

N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193,5 X 55,8 CM,
LAPOS ZSANÉR
KI7962FD0



Különleges (megvásárolható) tartozék

KSGG0MZ0 :

A tágas, beépített hűtő-fagyasztó 11%-kal nagyobb hűtési mennyiséggel, beleértve a Fresh Safe 1 <0°C> fiókot gyümölcsök és zöldségek számára, a No Frost funkciót és a rugalmas tárolási megoldásokat.

- ✓ Extra Space – Nagyobb kapacitás a rugalmas hűtés érdekében.
- ✓ Eco Air Flow – Egyenletes légelosztás az állandó hőmérsékletért és a gyors lehűtésért.
- ✓ Bottle Flex Polc – Egyszerre palacktartó és polc.
- ✓ No Frost – Nem kell többé leolvasztania fagyasztóját.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.

Felszerelés

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):D
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 184 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 75 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 215 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 34 dB(A) re 1 pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Dekorálható kivitel: Tartozékkal lehetséges
 Magasság: 1935 mm
 Szélesség: 558 mm
 Mélység: 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1940 x 560 x 550 mm
 Nettó súly: 60.4 kg
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb, cserélhető
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 230.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 2
 Belső ventilátor: Nem
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
 Palacktartó: Nem
 Fagymentes rendszer: Fagyasztó
 Beépítési mód: Teljesen beépíthető



**N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193.5 X 55.8 CM,
LAPOS ZSÁNÉR
KI7962FDO**

Felszerelés

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 290 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 184
- Zajszint: 34 dB

Design

- LED világítás a hűtőtérben
- Beépíthető hűtő/fagyasztó kombináció

Komfort és biztonság

- No Frost - soha többé nincs leolvasztás!
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Optikai és akusztikus figyelmeztetés nyitott hűtőajtó esetén
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér fogat: 215 l
- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- BottleFlex polc
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- Tartók a hűtőtérben: 1 vege.cont.w.int.humi.control

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótér fogat: 75 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 8 kg
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 11 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 56 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- A tápkábel hossza: 230 cm
- Klímaosztály: SN-ST
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok



- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések


- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193.5 X 55.8 CM,
LAPOS ZSANÉR
K17962FDO

Méterajzok

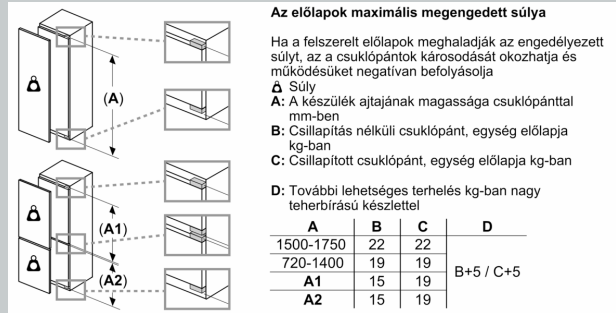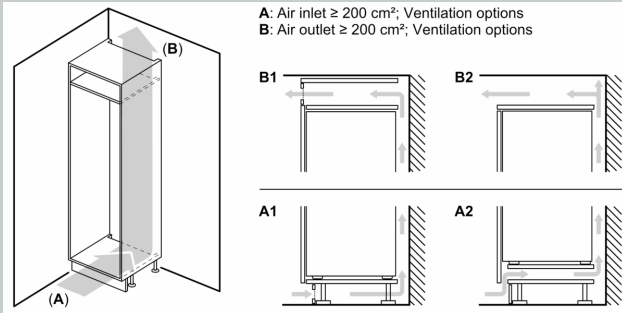


Méretetek mm-ben

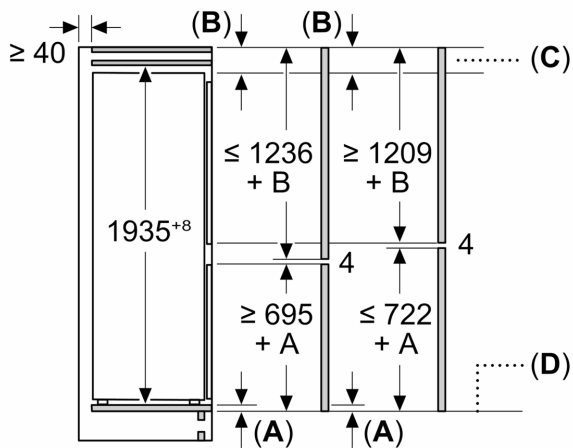

C: Előlap túlnyúlása


D: Előlap alsó széle

Méretetek mm-ben

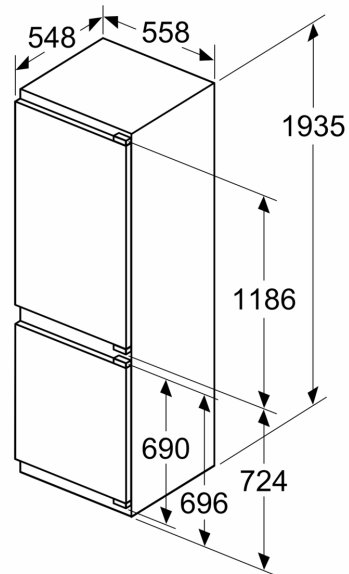

Méretajzok


Méretetek mm-ben

A: ≥ 560 mm (ajánlott)

B: Dugaszoló aljzat

Méretetek mm-ben

Javasolt részméretetek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részméreteket be kell tartani.