

**Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x  
55.8 cm, Soft close lapos zsanérral  
KIN96ADC0**



**Különleges (megvásárolható) tartozék**

KSZGGM00 :

**A nagy beépített hűtő-fagyasztó 12%-kal  
nagyobb hűtési mennyiséggel, VitaFresh  
XXL <0°C> rendszerrel, No Frost  
funkcióval és a hibajelző jelzéssel az  
optimális tárolás érdekében.**

- Csak egy kicsivel kell több térigény a konyhában, hogy sokkal több hely legyen a hűtőben.
- VitaFresh XXL <0°C> : hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hőmérséklet és páratartalom szabályozott fiókoknak köszönhetően.
- Eco Airflow: optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben.
- Figyelmeztető jelzés hanggal vagy fényel, ha az ajtó nincs becsukva, vagy más hiba történik.
- Fagyasztófény: Erős megvilágítás a fagyasztó belsejében.

**Műszaki adatok**

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) <sup>1</sup> :	C
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év <sup>2</sup> :	147 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	75 l
A chill rekeszek űrtartalma:	215 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	34 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Beépíthetőség:	Beépíthető
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	1935 mm
Készülék szélessége:	558 mm
Mélység:	548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1940x560x550 mm
Nettó súly:	68.6 kg
EAN kód:	4242005558094
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	2
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	3
Palacktartó:	Igen
Fagymentes rendszer:	Fagyasztókészülékek
Beépítési mód:	Teljesen beépíthető



<sup>1</sup> Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

<sup>2</sup> Szender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

## Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN96ADC0

**A nagy beépített hűtő-fagyasztó 12%-kal nagyobb hűtési mennyiséggel, VitaFresh XXL <0°C> rendszerrel, No Frost funkcióval és a hibajelző jelzéssel az optimális tárolás érdekében.**

- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- A tápkábel hossza: 230 cm

### Tartozékok

- Jégkockatartó

### Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

### Környezet és biztonság

### Üzembe helyezés

### Általános Információk

- KIN96ADC0
- Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó, alsó fagyasztóval
- zsanér típusa: lapos zsanér, SoftClose csillapított ajtózárodás

### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: C
- Teljes űrtartalom: 290 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 147
- Klímaosztály: SN-ST
- Zajszint: 34 dB

### Design

- LED világítás a hűtőtérben

### Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvastás!
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Szuperhűtés
- Könnyen beszerelhető

### Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 215 l
- 5 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- 4 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajt tartó
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács

### Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- Near-to 0C comp.f.meat/fish

### Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 75 l
- Fagyasztókapacitás (24 óras): 8 kg
- Hőmérsékletemelkedési idő: 11 óra
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Szuperfagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- 3 átlátszó fagyasztófiók



### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 56 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 56 cm x 55 cm

### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

## Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN96ADC0

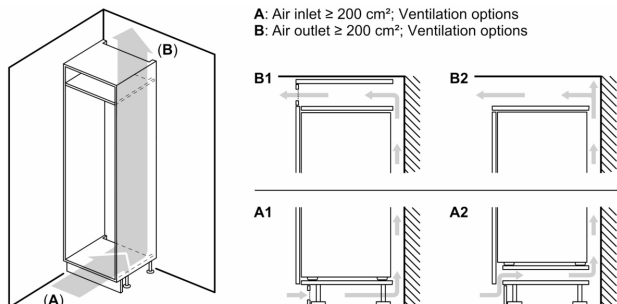


### Az előlapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

- Δ Súly
- A: A készülék ajtajának magassága csuklópánttal mm-ben
- B: Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja kg-ban
- C: Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban
- D: További lehetséges terhelés kg-ban nagy teherbírási készlettel

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


### Méretetek mm-ben

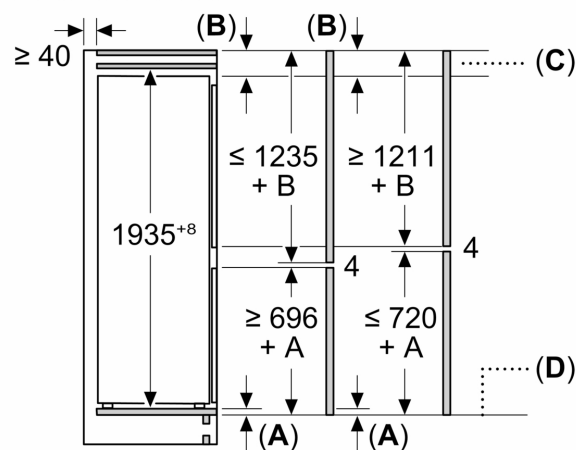


C: Előlap túlnyúlása

D: Előlap alsó széle

### Méretetek mm-ben

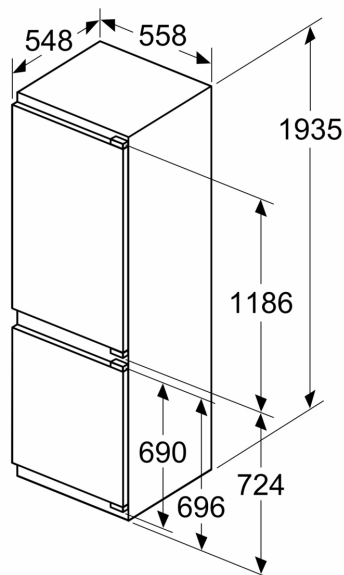


### Méretetek mm-ben

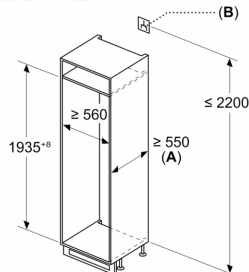

- A: ≥ 560 mm (ajánlott)
- B: Dugaszoló aljzat

### Méretetek mm-ben

Javasolt résméretetek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt résméreteteket be kell tartani.