


Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm, Edzett üveg, Fekete PPQ7A6I40

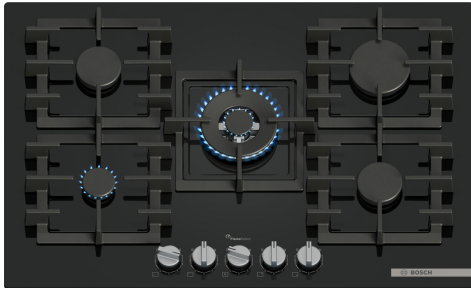

HEZ298105 :
 HEZ298107 :
 HEZ298114 Kisméretű edénytartó gyűrű
 HEZ32WA00 Vezeték nélküli maghőmérő
 HEZ9SE040 4 darabos készlet
 HEZ9SE060 6 darabos készlet

A gázfőzőlap precíz lángszabályozással és könnyű tisztítással a levehető fémgomboknak és a mosogatógépben mosható öntöttvas edénytartóknak köszönhetően.

- **Wok-égő:** gyors forralás vagy precíz piritás.
- **FlameSelect:** pontosan vezérelhető láng kilenc teljesítmény-fokozaton.
- **Biztonsági gázélezárás:** a biztonság érdekében a láng kialvásakor azonnal elzárja a gázt.
- **Mosogatógépben elmosható rácsok:** még könnyebbé teszik főzőlapja tisztítását.
- **Könnyű tisztítás:** a levehető gomboknak és a mosogatógépben mosható rácsoknak hála gyerekjáték a tisztítás.

Terméknév/-család: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energia fajtája: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Készülék szélessége: 752 mm
 A készülék méretei: 54x752x520 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 145 x 793 x 597 mm
 Nettó súly: 19.3 kg
 Bruttó súly: 21.8 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Edzett üveg
 Felület színe: Fekete
 Keret színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN kód: 4242005437832
 Gázcsatlakozási érték: 11500 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm, Edzett üveg, Fekete PPQ7A6I40

A gázfőzőlap precíz lángszabályozással és könnyű tisztítással a levehető fémgomboknak és a mosogatógépben mosható öntöttvas edénytartóknak köszönhetően.

Design

- Edzett üveg felület, fekete
- Teljesen sík kivitelű design: telepítse a főzőlapot süllyesztve vagy a munkalapra.
- Egyedi öntöttvas edénytartó
- Teljesen fém kezelógomb

Kényelmes használat

- FlameSelect: pontosan beállíthatja a lángot kilenc meghatározott és ismételhető fokozatban.
- Tekerógomb, elülső: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 5 gázégő
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Elöl középen: Wok-égő 4 kW-ig (gáztípustól függően)
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW (gáztípustól függően)

Tisztítás

- Levehető gombok a köztes terület egyszerű takarítás érdekében.
- Mosogatógépben mosható edénytartórács az egyszerű takarítás érdekében.
- Egyedi öntöttvas edénytartó: könnyű és kompakt kialakítás és mégis megbízható stabilitást nyújt az egyenletes felületnek köszönhetően.


Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerelés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszereelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 54 x 752 x 520
- Minimális munkalap vastagság: 20 mm
- Süllyesztett beépítés esetén a munkalap minimális vastagsága 30 mm.
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 11.5 kW

Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm, Edzett üveg, Fekete PPQ7A6I40

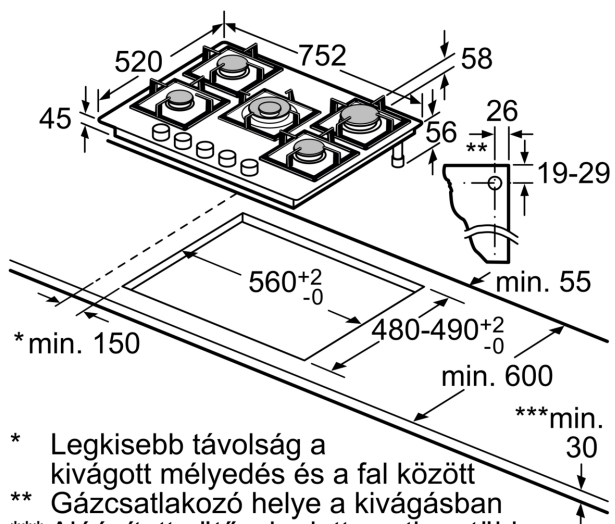

- * Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
- ** Gázcsatlakozó helye a kivágásban
- *** Aláépített sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.
- Méretetek mm-ben