


*N 70, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT SÜTŐ MIKROHULLÁM
FUNKCIÓVAL, 60 X 45 CM, NEMESACÉL
C24MR21N0*

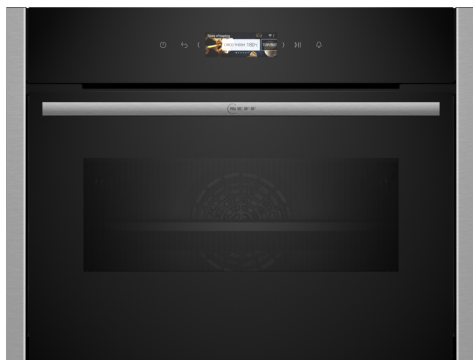

Beépített tartozék

1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Takaróelem-készlet, Z1650BE0 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő, Z1655CA0 Grillrács, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő

Kompakt beépíthető sütő mikrohullám funkcióval – a gyors és kényelmes sütéshez kis helyen. Home Connect az alkalmazáson keresztüli vezérléshez.

- ✓ Mikrohullámú sütő és sütő egyben - kombináció kényelmes megoldás hely- és időmegtakarításra
- ✓ Soft Close + Soft Opening : lágy bezárás lágy kinyitással - a csillapító rendszer tompítja az ajtót az enyhe kinyitáshoz és bezáráshoz

Felszerelés

Műszaki adatok

Mikrohullámú készülékek fajtája: Sütő mikrohullámmal kombinálva
 Vezérlési mód: Elektronikus
 A készülék méretei: 455 x 596 x 548 mm
 Sütőtér méretei: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
 Nettó súly: 32.7 kg
 Bruttó súly: 35.0 kg
 EAN-kód: 4242004270065
 Maximális mikrohullám teljesítmény: 900 W
 Teljesítményigény: 3600 W
 Biztosíték: 16 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
 Beépített tartozék: 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



4 242004 270065

N 70, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT SÜTŐ MIKROHULLÁM
FUNKCIÓVAL, 60 X 45 CM, NEMESACÉL
C24MR21N0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Kompakt sütő mikrohullámmal 16 melegítési módszerrel:
Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill,
Alsó sütés, Pároló fokozat, Edény-előmelegítés, CircoTherm®
kímélő, Kímélő alsó/felső sütés, Légkeverés, Mikrohullám,
Großflächengrill
- Maximális teljesítmény: 900 W; 5 mikrohullámú teljesítményfokozat
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max) Inverter technológiával
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény
automatikus szabályozása.
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 230 °C között
- Sütőtér térfogata: 45 l

- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Kihűző-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint

Design

- Touch Control érintőszennyezés
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Tisztítási segéd

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- LED világítás a sütőtérben, kikapcsológomb
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Kombirács, Univerzális tepsz

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- 3 darab üvegtábla álló ajtó
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás Maradék hő jelzés Start/Stop gomb Nyitott
ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW


Méret:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm
- 568 mm x 550 mm

N 70, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT SÜTŐ MIKROHULLÁM
FUNKCIÓVAL, 60 X 45 CM, NEMESACÉL
C24MR21N0


Méretrajzok

Két készülék beépítése egymás fölé
Levegőcsere

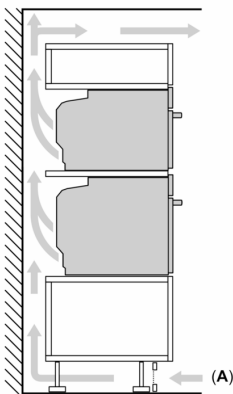


A: Levegőbemenet $\geq 200 \text{ cm}^2$

Méretetek mm-ben




A: A készülék csatlakoztatásához
szükséges hely 320 x 115 mm

B: Szellőzés a lábázatban
 $\geq 200 \text{ cm}^2$

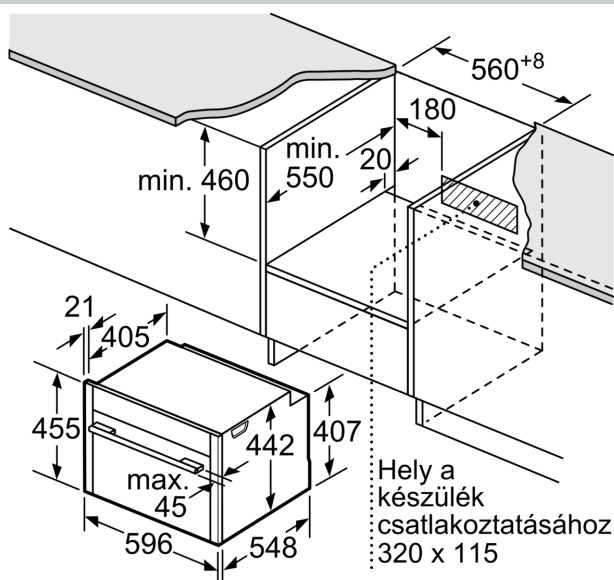


Méretetek mm-ben

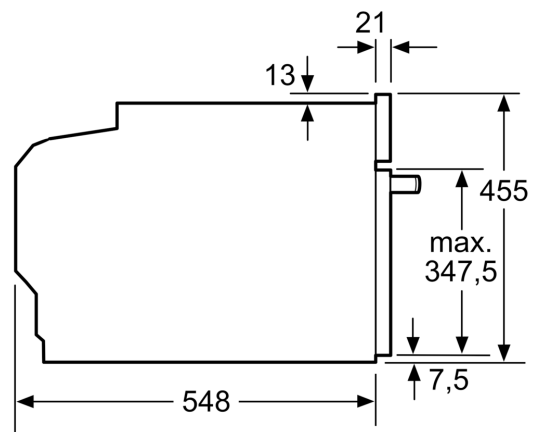

Méretetek mm-ben

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel.

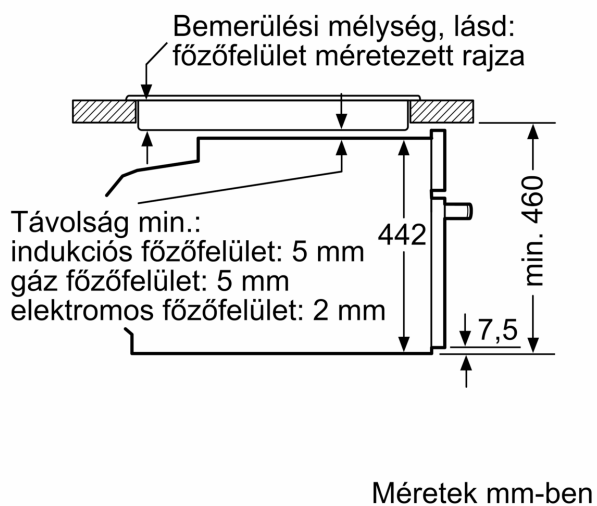

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm