

**Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm
KIN86HFE0**



A beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció, VitaFresh XXL és NoFrost hosszabb ideig frissen tartja az ételeket, és megakadályozza a jégképződést.

- **VitaFresh XXL:** hosszabb ideig frissen tartja az ételeket az extra nagyméretű, klímával szabályozott fiókokban, 0 ° C közelében.
- Támogatja az optimális légkeringést és garantálja az állandó hőmérsékleti szintet a hűtési területen.
- Több helyet és stabilitást kínál az extra magas és rugalmas ajtótalpoknak köszönhetően.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **NoFrost:** nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes védelemnek köszönhetően – ezzel fáradságot és időt takarít meg.

Műszaki adatok

Energihatékonysági osztály:	E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	234 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	76 l
A chill rekeszek űrtartalma:	184 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	35 dB
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Kiviteli forma:	Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel:	Tartozékkal lehetséges
Szélesség:	541 mm
Mélység:	548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly (kg):	54,528 kg
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás iránya:	Jobb, cserélhető
Feszültség (V):	220-240 V
Frekvencia (Hz):	50 Hz
Engedélyező okirat:	CE, E17D UKCA marking, VDE
Csatlakozókábel hossza:	230 cm
Visszamelegedési idő (h):	10 h
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	1
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	3
Palacktartó:	Nem
Fagymentes rendszer:	Fagyasztó
Beépítési mód:	Teljesen beépíthető
Zsanér típusa:	Lapos zsanér

Beépített tartozék

3 x Tojástartó



Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm KIN86HFEO

A beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció, VitaFresh XXL és NoFrost hosszabb ideig frissen tartja az ételeket, és megakadályozza a jégképződést.

- Könnyen beszerelhető

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Nettó hűtőtér fogat: 184 l
- Nettó fagyasztótér fogat: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 4 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 234
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 10 óra

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Home Connect: Távoli felügyelet és vezérlés (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperhűtés nélkül
- Szuperfagyasztás
- optikai figyelmeztető jelzés, acoustic for Fridge and Freeze

Hűtőtér

- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 3 tárolórekesz az ajtóban

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 54 x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Környezet és biztonság


Üzembe helyezés

Általános információk

- 4*-os rekesz térfogata: 76 l


Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm KIN86HFE0

méretetek mm-ben

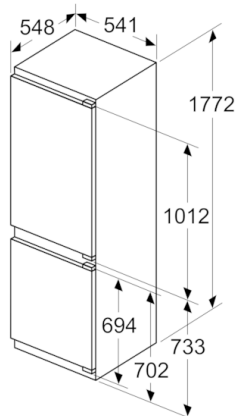


Méretetek mm-ben

Javasolt rész méretek lapos zsanér esetén




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt rész méreteket be kell tartani.

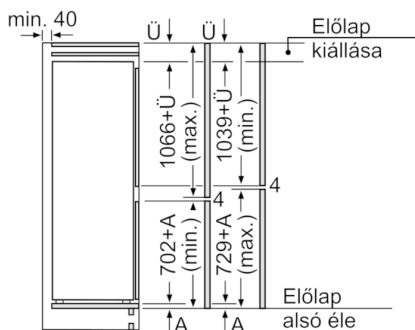


A megadott ajtó méretek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben

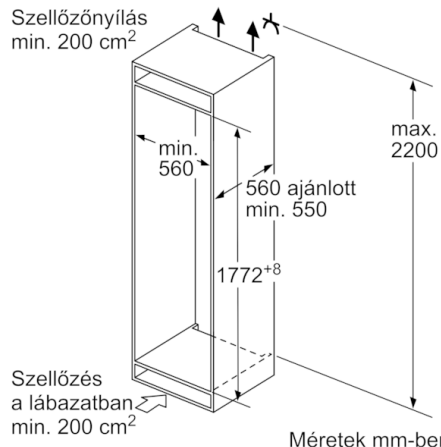

Méretetek mm-ben



bütorélapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt bütorélapok meghaladják a megengedett súlyt, károsíthatják a zsanérokat és azok működését negatívan befolyásolhatják.

A Súly

A. Készülékajtó magassága zsanérokkal együtt mm-ben

B. Csillapítás nélküli zsanér, bütorélap kg-ban

C. Csillapított zsanér, bütorélap kg-ban

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19