


N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE,
MUNKAPULTBA ÉPÍTHETŐ
T56STF1L0

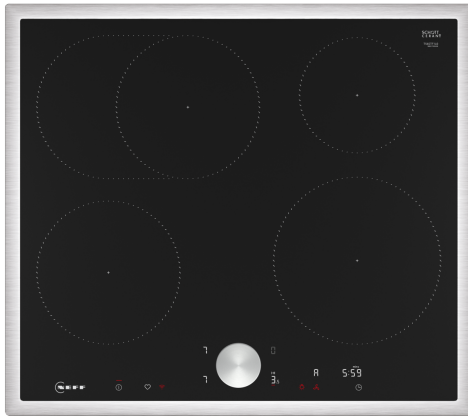

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9404SE0	4 darabos készlet
Z9406SE0	6 darabos készlet
Z9410ES0	Eszpresszó készítő, 4 csészés
Z9428FE0	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	2 lábas, 1 serpenyő szett
Z9801TWS0 :	

Önálló Flex Indukciós főzőlap Twist Pad® vezérléssel.

- ✓ Twist Pad® - Levehető, mágneses vezérlőtárcsánk pontos és kényelmes vezérlést biztosít.
- ✓ Home Connect - Figyelje főzőlapját az alkalmazáson keresztül.
- ✓ Smart Hood Automatic - A hozzáillő páraelszívó automatikusan beállítja a főzőlap beállításait főzés közben.
- ✓ Főzőlap-alapú páraelszívó vezérlés - a páraelszívó kényelmes működtetése a főzőlapon keresztül.
- ✓ Favourite Button - Mentse el és kezelje az Ön által választott beállításokat.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető
Energiafajta:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Szélesség:	583 mm
A készülék méretei:	55 x 583 x 513 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	126 x 753 x 608 mm
Nettó súly:	11.0 kg
Bruttó súly:	13.3 kg
Maradék hő kijelzés:	Külön
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Alapfelület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Fekete, Nemesacél
Keret színe:	Nemesacél
Csatlakozókábel hossza:	110.0 cm
EAN-kód:	4242004269809
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz



N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE, MUNKAPULTBA ÉPÍTHETŐ T56STF1LO

Felszerelés

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Sütőzóna: használjon pörkölköket a bővíthető főzőzónán.
- Bal első főzőzóna: 180 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm , 1.6 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Twistpad Line: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt a mágneses gombbal.
- Két színű kijelző (fehér/piros): könnyen látható, hogy melyik funkció van aktiválva.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 teljesítmény fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegentartás, kiválasztható a Kedvenc gomb/Home Connect alkalmazás segítségével (várhatóan 2024. végén lesz elérhető a Home Connecthez csatlakoztatás, szoftverfrissítésén keresztül): tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- Pot Boost funkció minden zónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- Quick Start funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- Restart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Home Connect: ellenőrizzé, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- Smart Hood Automatic: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Smart home trigger, kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető

el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).

- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Nemesacél keret

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- szünet-funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 55 x 583 x 513
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- Power Management funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).


Tartozékok

- Twist Pad tartozék

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE,
MUNKAPULTBA ÉPÍTHETŐ
T56STF1L0

Méretrajzok

Méreték mm-ben

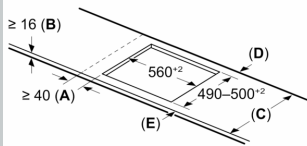

A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét


A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásiúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Méreték mm-ben

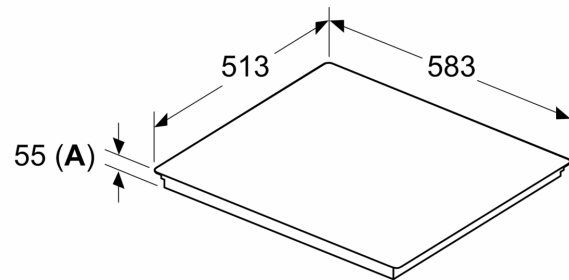


A: Süllyesztett mélység

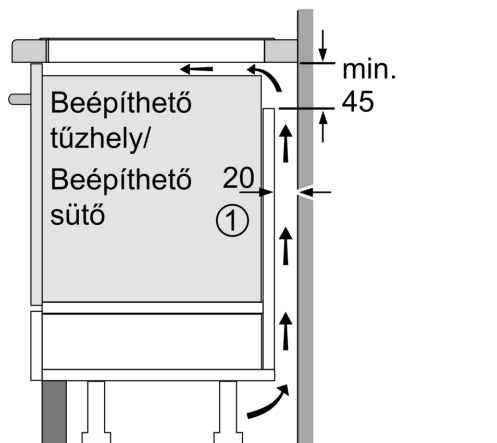

① Szellőzést kell hagyni

Méreték mm-ben

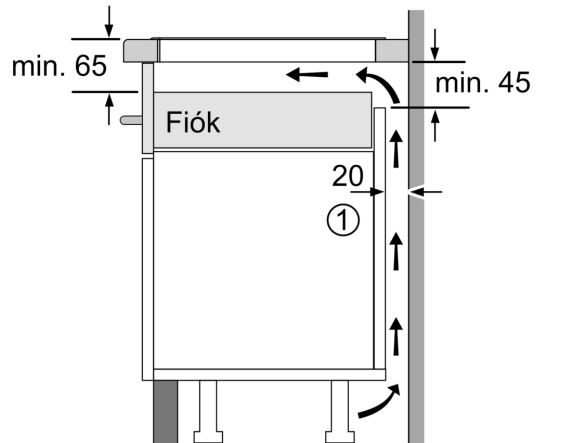

① Szellőzést kell hagyni.

Méreték mm-ben

Méretajzok

