www.bsmarkabolt.hu

Serie 6, Beépíthető fagyasztókészülék, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral GIN81ACD0







Ezt a NoFrost beépített fagyasztót nem kell leolvasztani, és meghibásodásra figyelmeztető jelzést ad, ha a hőmérséklet emelkedik.

- **NoFrost**: soha többé nem kell leolvasztania a fagyasztóját.
- **Zajszint B**: 30–35 dB közötti zajszintet biztosít a csendesebb otthoni környezetért.
- **BigBox**: extra nagy fagyasztófiók nagyméretű fagyasztott élelmiszerek és fagyasztódobozok tárolásához.
- **Szuperfagyasztás**: gyorsan lefagyasztja az újonnan behelyezett élelmiszereket, így védi a már fagyasztott ételeket a kiolvadástól.
- **Német minőség**: a szigorú minőségellenőrzési szabványok és a részletes tesztelési folyamatok garantálják a hűtők és fagyasztók kiemelkedő élettartamát és megbízhatóságát.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[1]:	D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év[2]:	189 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtalma:	212 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	34 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Hőmérő - fagyasztótér:	Digitális
Termék kategória:	Fagyasztószekrény
Beépíthetőség:	Beépíthető
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Fagymentes rendszer:	Hűtőszekrény és fagyasztókészülék
Készülék magassága:	1772 mm
Készülék szélessége:	558 mm
Mélység:	545 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1775x560x550 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	1840x610x640 mm
Nettó súly:	69.1 kg
Bruttó súly:	73.3 kg
Biztosíték:	10 A
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230 cm
Ajtónyitás:	Bal oldalt megcserélhető
Felolvasztás gőzzel:	Automatikus
Figyelmeztető jelzés / hibás működés:	Látható és hallható
Ajtózár:	Nem
Fiókok/kosarak száma (db):	5
Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db):	2
EAN kód:	4242005595303
Márka:	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név:	GIN81ACD0
Termék kategória:	Fagyasztószekrény

4 242005 595303

[1] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

[2] Sztender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

www.bsmarkabolt.hu

Serie 6, Beépíthető fagyasztókészülék, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral GIN81ACD0

Ezt a NoFrost beépített fagyasztót nem kell leolvasztani, és meghibásodásra figyelmeztető jelzést ad, ha a hőmérséklet emelkedik.

Áttekintés

- A készülék méretei: 1772x558x545 mm
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[1]: D
- No Frost
- A fagyasztórekeszek teljes űrtalma: 212 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 34 dB(A) re 1pW
- Visszamelegedési idő (h): 9 h
- Fagyasztókapacitás (4 csillagos rekesz): 15,0 kg/24 h
- Figyelmeztetések listája: Hőmérséklet-emelkedés, Hűtőszekrény nyitott ajtaja

Általános

- Készülék színe: Nincs
- Ajtónyitás: Bal oldalt megcserélhető
- Zsanér típusa: Soft close lapos zsanérral
- Ajtónyitás módja: Fogantyú nélkül
- Automatikus felolvasztás: NoFrost
- Vízadagoló: Nincs
- Kezelő- és jelzőelemek: Gomb
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[2]: D
- Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év[3]: 189 kWh/év
- A fagyasztórekeszek teljes űrtalma: 212 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 34 dB(A) re 1pW
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
- Klímaosztály: Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Szubtrópusi, Trópusi
- Feszültség: 220-240 V

Méret és súly

- A készülék méretei: 1772x558x545 mm
- A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 1840x610x640 mm
- Beépítéshez szükséges minimális magasság: 1775 mm
- Beépítéshez szükséges maximális magasság: 1775 mm
- Beépítéshez szükséges minimális szélesség: 560 mm
- Beépítéshez szükséges maximális szélesség: 560 mm
- Beépítéshez szükséges mélység: 550 mm
- Nettó súly: 69,1 kg
- Bruttó súly: 73,3 kg
- Csatlakozókábel hossza: 230 cm

Specifikus jellemzők

- Total No Frost
- Big Box
- superFreezing
- Kijelző típusa: 7 szegmens
- Figyelmeztetések listája: Hőmérséklet-emelkedés, Hűtőszekrény nyitott ajtaja
- Extrém csendes készülékek

Fagyasztás

- Csillag-jelölés: 4
- Visszamelegedési idő (h): 9 h
- Fiókok/kosarak száma (db): 5
- Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db): 2
- Jégkockatartók száma: 1

Hálózati funkciók


[1] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig


[2] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

[3] Sztender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

www.bsmarkabolt.hu

Serie 6, Beépíthető fagyasztókészülék, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral
GIN81ACD0

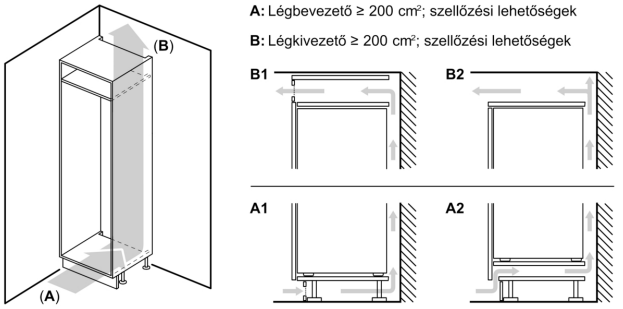




Az előlapok maximális megengedett súlya


Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatta és működésüket negatívan befolyásolja

- Súly
- **A:** A készülék ajtajának magassága csuklópánttal mm-ben
- **B:** Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja kg-ban
- **C:** Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban
- **D:** További lehetséges terhelés kg-ban nagy teherbírású készlettel


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

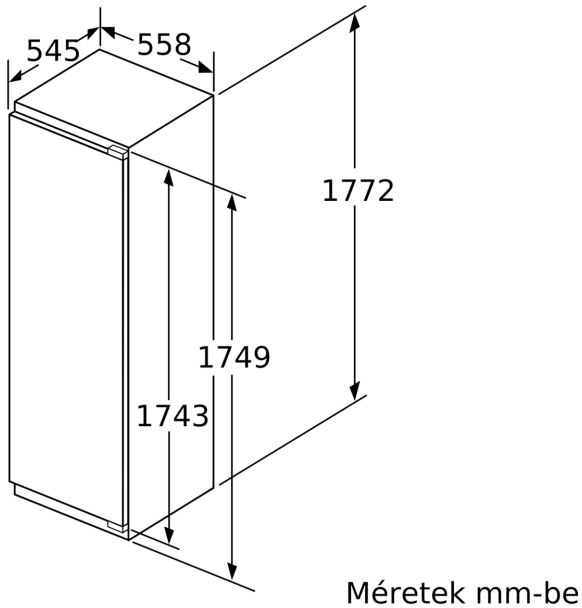

Méretek mm-be

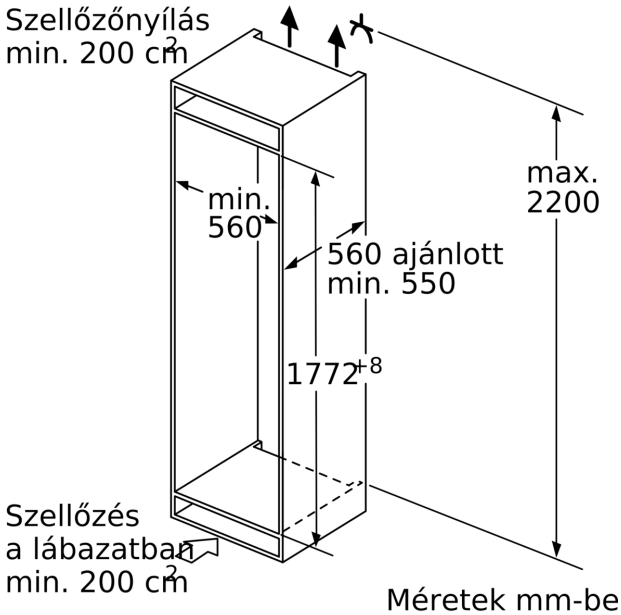


Méretek mm-be

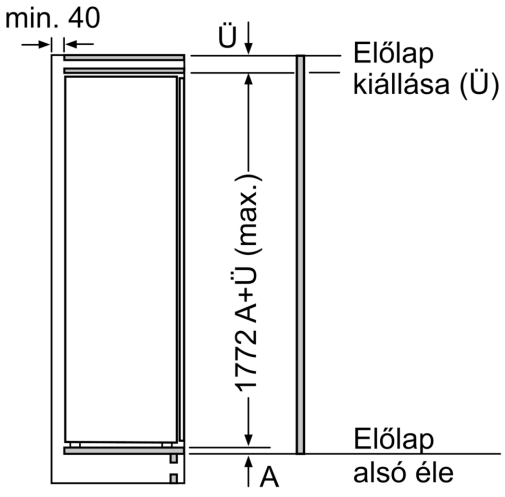

Méretek mm-ben

A bútorelőlapok legnagyobb megengedett tömege




A megengedettnél nagyobb tömegű bútorajtók felszerelése a zsanér károsodásához és működésének korlátozásához vezethet.

T: a készülékajtó magassága beleértve	csillapítatlan zsanér,	csillapított zsanér,
Zsanérok, mm:	Ajtó, kg:	Ajtó, kg:
1500-1750	22	22

www.bsmarkabolt.hu

Méretek mm-ben
Javasolt résméretek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt résméreteket be kell tartani.