


N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE
T27PIQ4S0

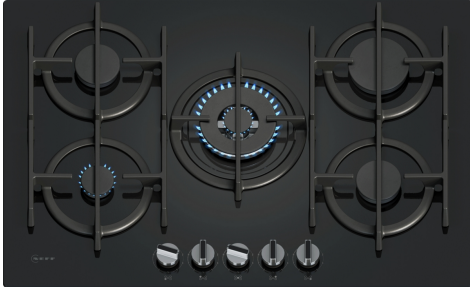

Z1365WX0	Vezeték nélküli maghőmérő
Z2402X0	Kisméretű edénytartó gyűrű
Z2471X0 :	
Z2480X0 :	
Z9404SE0	4 darabos készlet
Z9406SE0	6 darabos készlet

Gáztűzhely precíz lángszabályozással, levehető gombokkal és félig összefüggő, mosogatógépben tisztítható edénytartó ráccsal rendelkezik a kényelmes takarítás érdekében.

- ✓ FlameSelect®: vezérelje teljes mértékben ön a lángot!
- ✓ Ergonomikus fémgomb: levehető gomb a könnyű tisztításért.
- ✓ Öntöttvas edénytartórácsok: maximális stabilitás, könnyű tisztítás.
- ✓ Wokégő: hatékony főzés akár 4 kW-on.
- ✓ Biztonsági gázlezárási: fő a biztonság! Nincs láng, nincs gázellátás.

Készülék típusa: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energiafajta: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Készülék szélessége: 752 mm
 A készülék méretei: 54x752x520 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 145 x 793 x 597 mm
 Nettó súly: 19.4 kg
 Bruttó súly: 21.9 kg
 Maradék hő kijelzés: Nélkül
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: Edzett üveg
 Felület színe: Fekete
 Keret színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN kód: 4242004284659
 Gázcsatlakozási érték: 11500 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE T27PIQ4S0

Design

- Edzett üveg felület, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
- -Besüllyesztett -Enyhén megemelt beszerelés: telepítse a főzőlapot süllyesztve vagy a munkalapra.
- Egybefüggő öntöttvas edénytartórács
- Teljesen fém kezelőgomb

Kényelmes használat

- Flame Select: pontosan beállíthatja a lángot kilenc meghatározott és ismételhető fokozatban.
- Forgatógomb, elülső: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 5 gázégő
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égője akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Elöl közepén: Wok-égő 4 kW-ig (gáztípustól függően)
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW (gáztípustól függően)

Tisztítás

- Levehető gombok a köztes terület egyszerű takarítás érdekében.
- Mosogatógépben mosható edénytartórács az egyszerű takarítás érdekében.
- Egybefüggő öntöttvas edénytartórács: könnyű és kompakt kialakítás és mégis megbízható stabilitást nyújt az egyenletes felületnek köszönhetően.

Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerelés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvőka: PB-gáz fűvőkák mellékelve (28-30/37 mbar). Az összes többi gázfűvőka megrendelhető az ügyfélszolgálaton keresztül. A fűvőkák cseréjéhez kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 54 x 752 x 520
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Süllyesztett beépítés esetén a munkalap minimális vastagsága 30 mm.
- Csatlakozókábel: 1 m , dugó nélkül
- Csatlakoztató terhelés: 11.5 kW

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE
T27PIQ4S0

