

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 80 CM, MATT FEKETE, FLEX DESIGN T68YYV4B0



Önálló Flex Indukciós főzőlap Twist Pad® Flex vezérléssel és Flex Design.

- ✓ Matt Fekete Design: Könnyen tisztítható, kevésbé látható ujjlenyomatok és karcolások a matt felületének köszönhetően.
- ✓ Twist Pad Flex®: tekerőgomb a Flex Control funkcióval ellátott készülékek vezérléséhez.
- ✓ Flex Design: személyre szabhatja főzőlapját a külön választható Twist Pad Flex® és keretelemekkel.
- ✓ Intuitív Flex zónák: helyezze ide edényeit! Azonnal felismeri a méretét, alakját és helyzetét.
- ✓ Smart Hood Automatika: a páraelszívó főzés közben automatikusan alkalmazkodik a főzőlap beállításaihoz.

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z1365WX0 Vezeték nélküli maghőmérő, Z9301CO10 Tartóelem domino főzőlapokhoz, Z9301CPAY0 Flex Design csatlakozási szegély A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design csatlakozási szegély B.Bronz, Z9301CPDY0 Flex Design csatlakozási szegély D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design csatlakozási szegély M.Silve, Z9302GLAY0 Flex Design Seaml. Design Gl.dr+hob A.Gr, Z9302GLBY0 Flex Design motorháztető + főzőlap B.Br, Z9302GLDY0 Flex Design motorháztető + főzőlap D.Bl, Z9302GLMY0 Flex Design motorháztető + főzőlap M.Si, Z9401FF0 Flexpan, nagy, Z9401TY0 Teppan Yakii, Z9403FF0 Flex serpenyő készlet, 3 darab, Z9404FF0 Flex serpenyő készlet, 4 darab, Z9404SE0 4 darabos készlet, Z9406SE0 6 darabos készlet, Z9410ES0 Eszpresszó készítő, 4 csészés, Z9410X1 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, Z9415X1 Párolóbetét indukciós sütőedényhez, Z9416X2 Öntöttvas grill feltét, Z9417X2 Teppan Yaki feltét FlexInduction zónához, Z9424CF0 ;, Z9428CF0 ;, Z9428FE0 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 2 lábás, 1 serpenyő szett, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Serpenyő indukciós zónához, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap A., Z9802PFBY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap B., Z9802PFDY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap D., Z9802PFMY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap M.

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9802PFMY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap M., Z9301CO10 Tartóelem domino főzőlapokhoz, Z9301CPAY0 Flex Design csatlakozási szegély A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design csatlakozási szegély B.Bronz, Z9301CPDY0 Flex Design csatlakozási szegély D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design csatlakozási szegély M.Silve, Z9302GLAY0 Flex Design Seaml. Design Gl.dr+hob A.Gr, Z9302GLBY0 Flex Design motorháztető + főzőlap B.Br, Z9302GLDY0 Flex Design motorháztető + főzőlap D.Bl, Z9302GLMY0 Flex Design motorháztető + főzőlap M.Si, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap A., Z9802PFBY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap B., Z9802PFDY0 Flex Design oldalsó szegélyek főzőlap D.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Üvegkerámia főzőlap
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energiafajta: Elektromos
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Készülék szélessége: 834 mm
 A készülék méretei: 51x834x527 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 125 x 950 x 600 mm
 Nettó súly: 15.6 kg
 Bruttó súly: 17.0 kg
 Maradék hő kijelzés: Leválasztott
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Matt fekete
 Keret színe: ... Válasszon a bronz, az antracit szürke, a fekete és az ezüst közül
 Csatlakozókábel hossza: 110 cm
 EAN kód: 4242004289906
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50-60 Hz



N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 80 CM, MATT FEKETE, FLEX DESIGN T68YYV4B0

Felszerelés

- 80 cm: nagy hely 5 lábának vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Flex zóna: bármilyen alakú vagy méretű edényt használhat bárhol a 40 cm hosszú zónán belül.
- Bal első főzőzóna: 180 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.6 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Középső főzőzóna: 240 mm, 2.5 kW (max. teljesítmény 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Twist Pad Flex®: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt a kivehető mágneses gombbal.
- Kétszínű világító kontrolpanel (fehér/piros): a kétszínű kijelzőn közvetlenül megtekintheti, hogy melyik főzőzóna fűt, és melyik funkció van használatban.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 teljesítmény fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- via HC app/MyButton: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- Pot Boost funkció minden zónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés rásegítővel Short Boost: via HC app/MyButton: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- A főzőzónák automatikusan össze- vagy szétkapcsolódnak az elhelyezett edények alakja és mérete alapján.
- Power Transfer: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- Automatikus zónaválasztás: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja azt a főzőzónát, amelyre új edényt helyez.
- Amikor egy edényt mozgat a Flex zónán, a beállítások azonnal módosulnak, a főzőzóna pedig az edény méretéhez igazodik.
- Quick Start funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezett).
- Restart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belül ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 11 frying levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérséklet szabályozásának segítségével.
- Főzési segéd: könnyen megtalálhatja a megfelelő hőmérséklet-beállítást egy adott ételhez a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Home Connect: ellenőrizzé, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- Smart Hood Automatic: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Smart home trigger, kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Helios LED Matt: elegáns, matt üvegerámia kialakítás, amely kevésbé hajlamos a látható karcolásokra és ujjlenyomatokra.
- Flex Design: cserélhető oldalsó burkolatok (válassza ki kedvencét a 4 szín közül)
- Neff Collection és exkluzív zónamintával: minimalista dizájn a zónaminta sötét színének köszönhetően.

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Szünet funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerelés

- Termékméret (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 834 x 527
- A beépítéshez szükséges rész méret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- Power Management funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék


Tartozékok

Felszerelés

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 80 CM, MATT FEKETE,
 FLEX DESIGN
 T68YYV4B0

Méretrajzok

Méretetek mm-ben

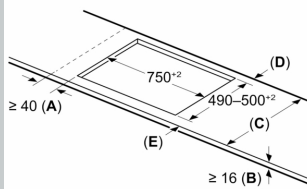

A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét


A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Méretetek mm-ben

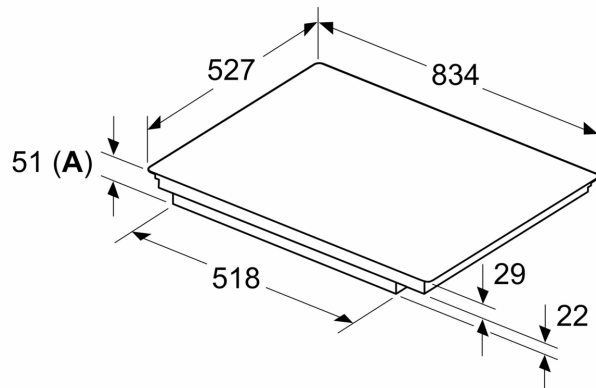


A: Süllyesztett mélység

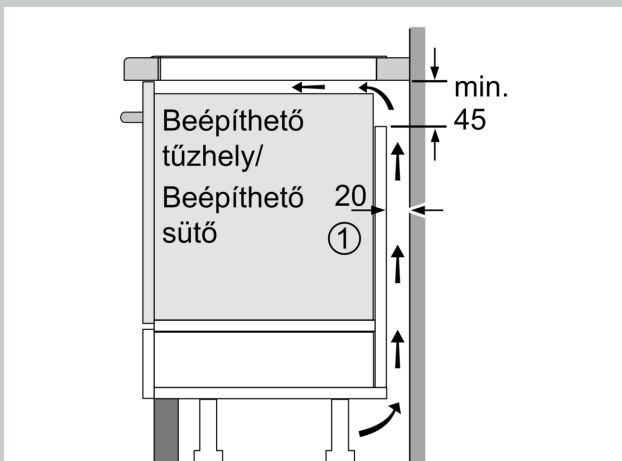

① Szellőzést kell hagyni

Méretetek mm-ben

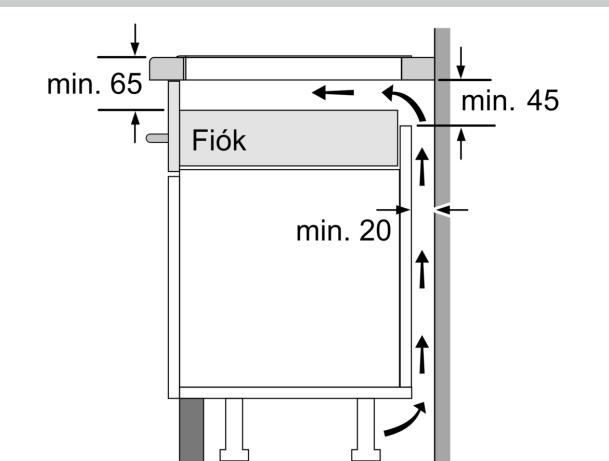

Méretetek mm-ben

Méretajzok

