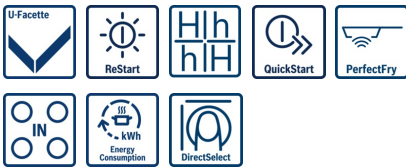
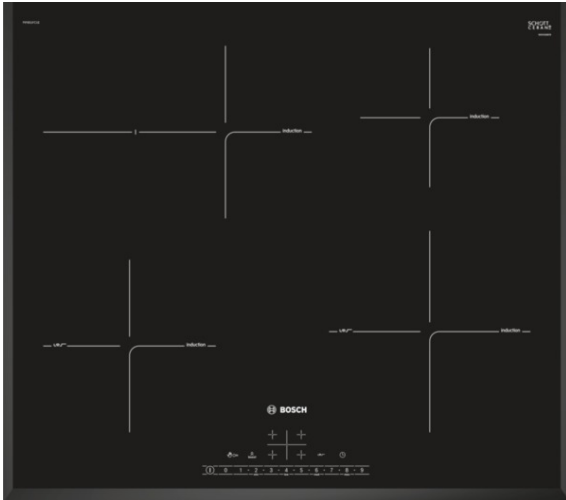


Serie | 6 Főzőlapok
PIF651FC1E
Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

**Indukciós főzőlap PerfectFry szenzorral:
 érjen el még jobb eredmény az automat
 hőmérsékletszabályozó segítségével.**

- **DirectSelect:** közvetlen, egyszerű kiválasztása a kívánt főzőzónának, valamint a kiegészítő funkcióknak.
- **PerfectFry:** 4 teljesítményszinttel, hogy a sülték színe is mindig tökéletes legyen.
- **Sütőzóna:** egy extra főzőzóna, melyet a nagyméretű (pl sütőedények) edényekhez használhat.
- **Csiszolt szélű kivitel:** elegáns, esztétikus csiszolt szél elől és oldalt.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Főzőhely üvegkerámia
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Kezelőelemek :	DirectSelect 1.0 (Timer)
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	592
A készülék méretei (mm) :	51 x 592 x 522
Nettó súly (kg) :	13,0
Bruttó súly (kg) :	14,0
Maradék hő kijelzés :	Separate
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	üvegkerámia
Felület anyaga :	fekete
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002848884
Elektromos teljesítményigény :	7400
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia :	50; 60



Serie | 6 Főzőlapok

PIF651FC1E

Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

**Indukciós főzőlap PerfectFry szenzorral:
érjen el még jobb eredmény az automat
hőmérsékletszabályozó segítségével.**

Design

- Csiszolt szélű kivitel

Komfort

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- 1 bővíthető sütőzóna
- DirectSelect Basic kezelőfelület
- TopControl digitális kijelzés
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz Countdown funkció
- 17 fokozat
- HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
- Edényfelismerés
PowerManagement Funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció

Méreték és teljesítmény

- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.1 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Csatlakozó kábel (1,1 m)

Környezet és biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

Profi-kivitel és felszereltség:

- PerfectFry szenzor, 4 hőmérséklet beállítással

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Serie | 6 Főzőlapok

PIF651FC1E

Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

